NSK

6.3 (√)

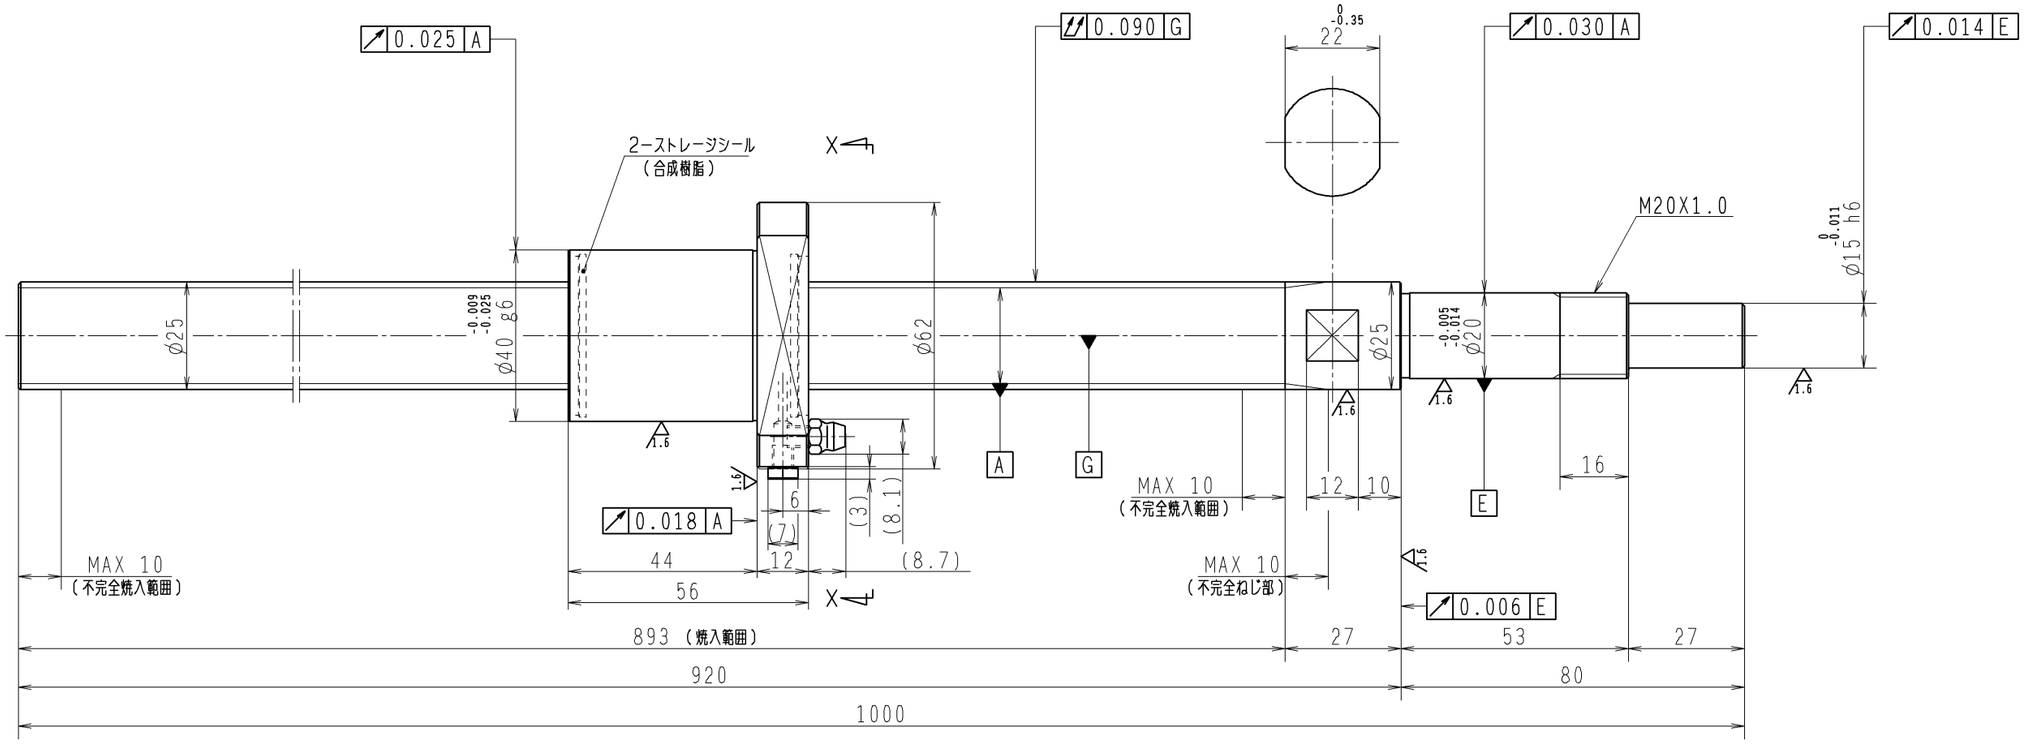

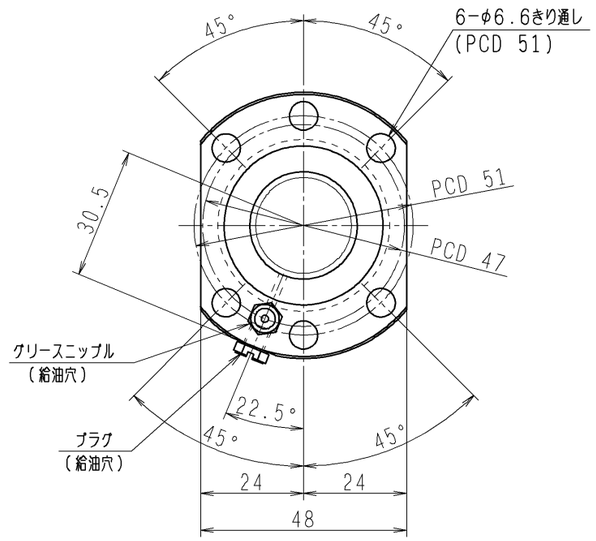

矢視 X-X

1. ストレージシールの摺動トルクは3.0N・cm以下です
2. グリスニップルとプラグは入れ替え可能です。タップ穴サイズはM5X0.8となります
3. 記載なき寸法形状は予告無く変更する場合があります

予圧トルク仕様					
予圧荷重(基準値)	N	許容範囲	～ N-cm		
測定条件	回転速度				
	潤滑剤				
普通公差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405-mによる				

使用条件	
最大軸方向荷重	N
最高回転速度	min^{-1}
軸取付方法	
潤滑剤	グリース

リード精度



T	0
ep	0.310
v300	0.052

ボールねじ仕様 JIS B 1192-5					
ナット形式	BSS2510-4E			リード	10
回路数	3.7X1				
基本動定格荷重 Ca	15000 N			BCD	25.5
基本静定格荷重 Coa	32400 N			BCDのリード角	7°07'
				ねじれ方向	右
ボール溝部と焼入指定部の表面かたさ	軸	HRC58~62		鋼球径	3.1750
	ナット	HRC58~62			1/8
				スペーサーボール比	
				軸方向すきま	0.010以下
				精度等級すきま記号	Ct7S
許容回転数	min^{-1} (dn=)				
封入潤滑剤	NSKグリース LR3				

符号	日付	切替番号	記事	承認者	変更者

承認	
検図	
設計	
製図	

		貴社図番	
コンパクトFA搬送用シリーズ標準		尺度	1:1
名番	FSS2510N1D1000	図番	日付

(原紙サイズ:A2)

日本精工株式会社