NSK

6.3 (√)

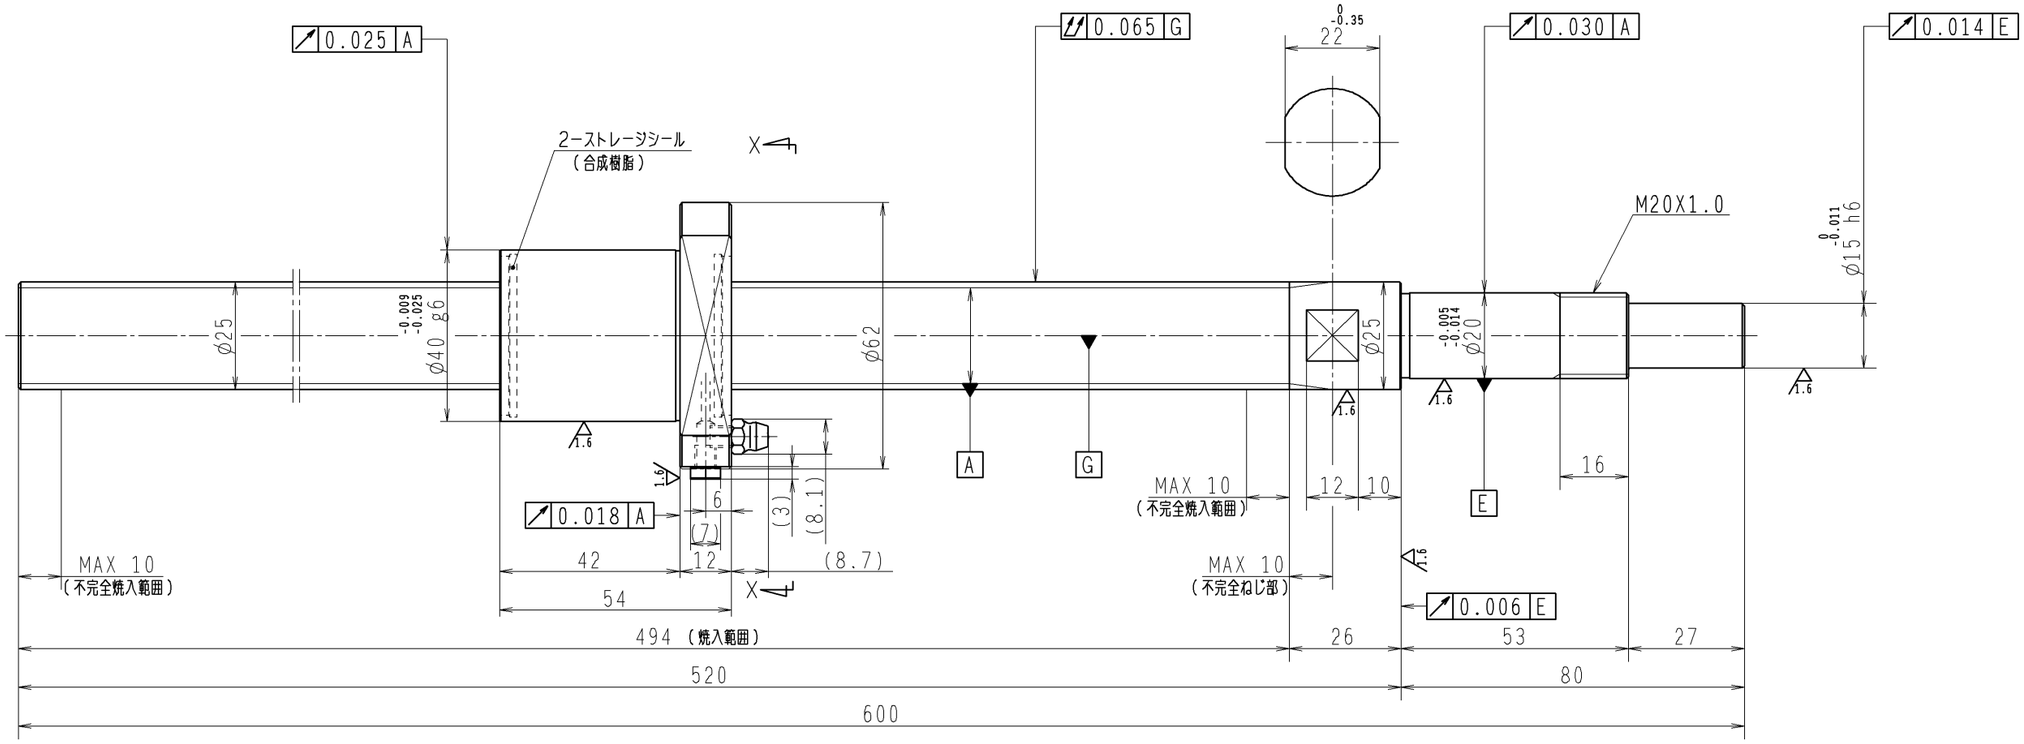

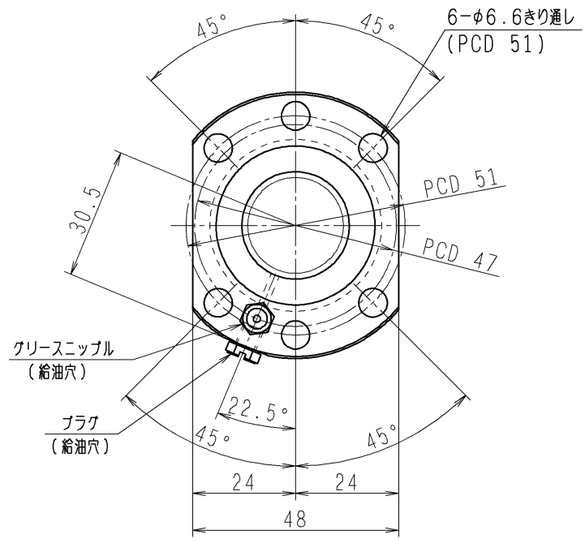

矢視 X−X

1．ストレージシールの摺動トルクは3.0N・cm以下です
2．グリスニップルとプラグは入れ替え可能です。タップ穴サイズはM5X0.8となります
3．記載なき寸法形状は予告無く変更する場合があります

予圧トルク仕様				
予圧荷重（基準値）	N	許容範囲	～	N−cm
測定条件	回転速度			
	潤滑剤			
普通公差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405−mによる			

使用条件	
最大軸方向荷重	N
最高回転速度	min^{-1}
軸取付方法	
潤滑剤	グリース

リード精度



T	0
ep	0.155
v300	0.052

ボール ねじ 仕様 JIS B 1192-5				
ナット形式	BSS2520-2E		リード	20
回路数	1.7X1			
基本動定格荷重 Ca	7650 N		BCD	25.5
基本静定格荷重 Coa	14800 N		BCDのリード角	14°01'
			ねじれ方向	右
ボール溝部と焼入指定部の表面かたさ	軸	HRC58~62	鋼球径	3.1750
	ナット	HRC58~62		1/8
			スペーサーボール比	
			軸方向すきま	0.010以下
			精度等級すきま記号	Ct7S
許容回転数	min^{-1} (dn=)			
封入潤滑剤	NSKグリース LR3			

符号	日付	切替番号	記事	承認者	変更者

承認	
検図	
設計	
製図	

		貴社図番	
コンパクトFA搬送用シリーズ標準		尺度	1:1
名番	FSS2520N1D0600	図番	日付

（原紙サイズ：A2）

日本精工株式会社