NSK

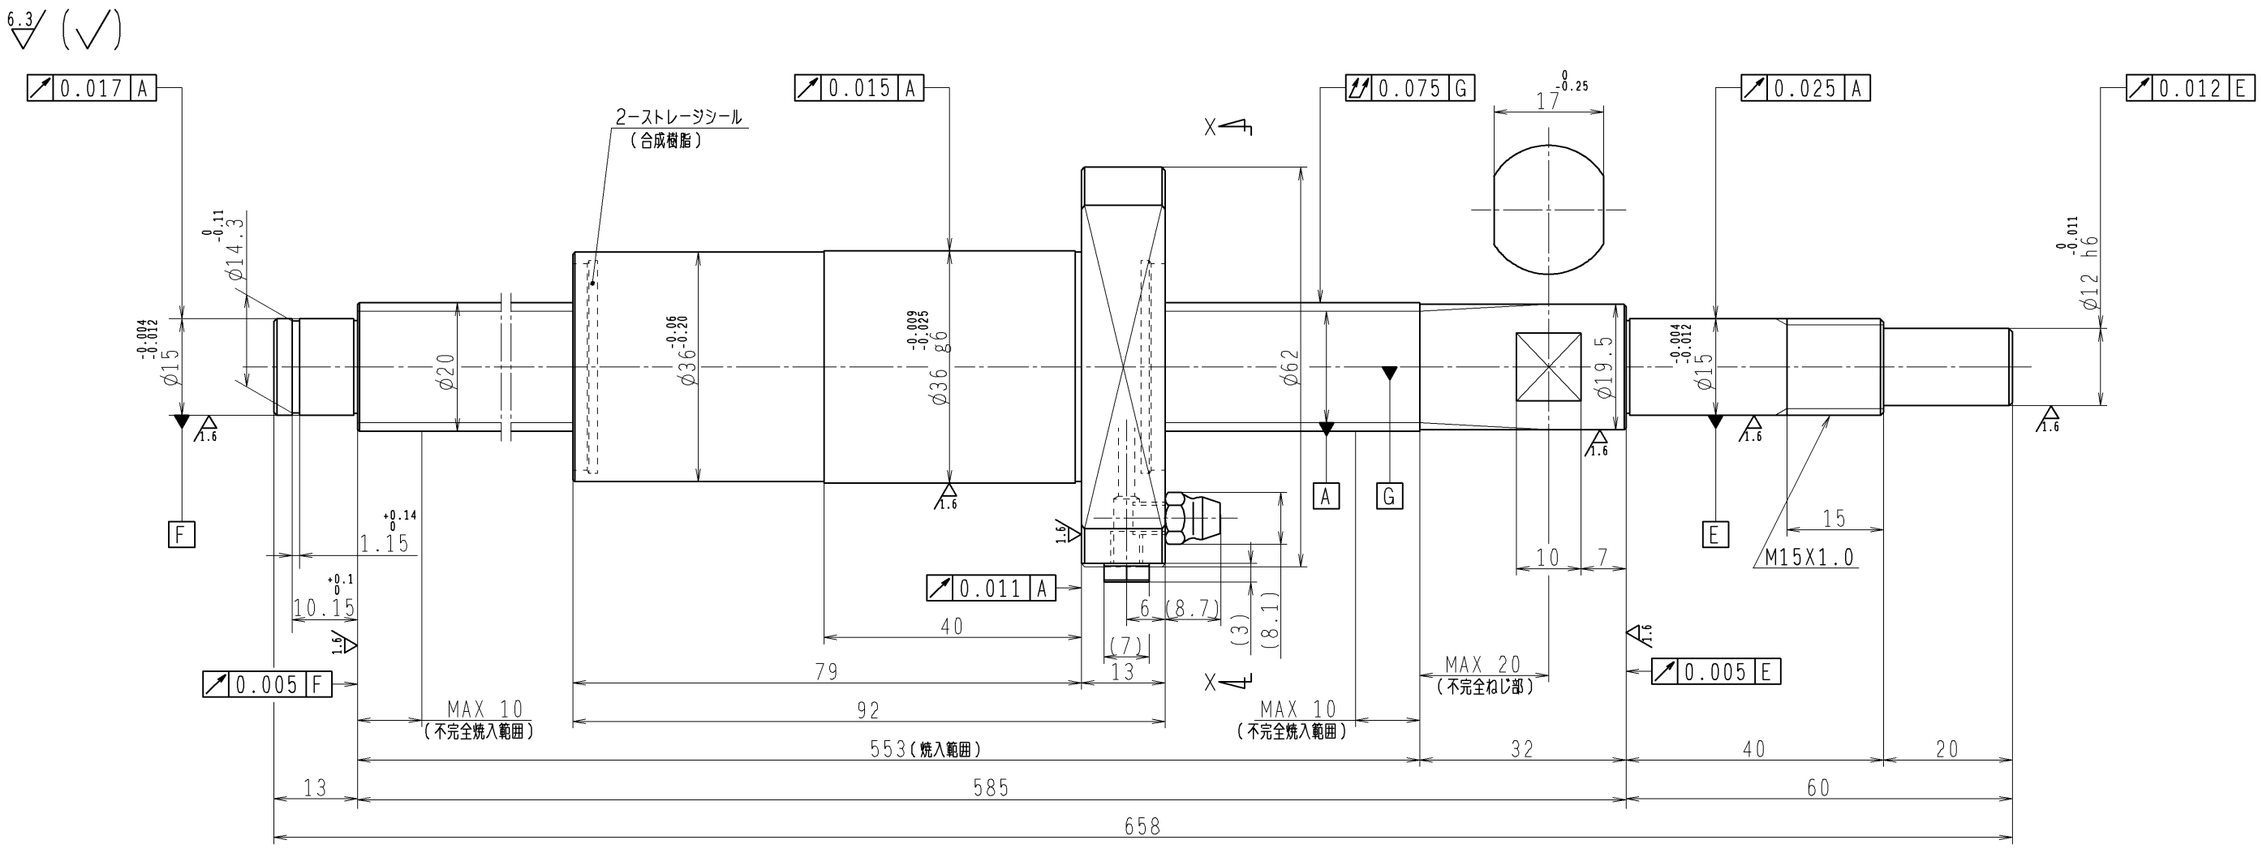

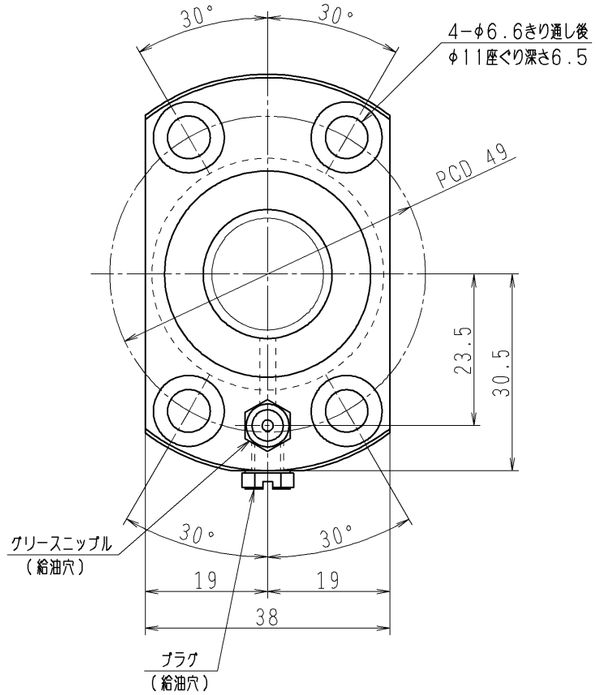

矢視 X−X

1. ストレージシールの摺動トルクは3.0N・cm以下です
2. グリスニップルとプラグは入れ替え可能です。タップ穴サイズはM5X0.8となります
3. 記載なき寸法形状は予告無く変更する場合があります

予圧トルク仕様			
予圧荷重（基準値）	150 N	許容範囲	2.2 ~12.8 N-cm
測定条件	回転速度	100 min⁻¹	
	潤滑剤	油：粘度 ISO VG68	
普通公差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405-mによる		

使用条件	
最大軸方向荷重	N
最高回転速度	min⁻¹
軸取付方法	
潤滑剤	グリース

リード精度



T	0
ep	0.030
υu	0.023
υ300	0.018

符号	日付	切替番号	記事	承認者	変更者

承認	
検図	
設計	
製図	

ボールねじ仕様 JIS B 1192-5			
ナット形式	BSS2040-2E	リード	40
回路数	1.7X1		
基本動定格荷重 Ca	6380 N	BCD	20.5
基本静定格荷重 Coa	11600 N	BCDのリード角	31°51'
		ねじれ方向	右
ボール溝部と焼入指定部の表面かたさ	軸 HRC58~62	鋼球径	3.175
	ナット HRC58~62		1/8
		スペーサーボール比	
		軸方向すきま	0
		精度等級すきま記号	C5Z
許容回転数	min⁻¹ (dn=)		
封入潤滑剤	NSKグリース LR3		

		貴社図番	
コンパクトFAシリーズ BSS2040-2E		尺度	3:2
名番	PSS2040N1D0658	図番	日付

（原紙サイズ：A2）