NSK

6.3 (√)

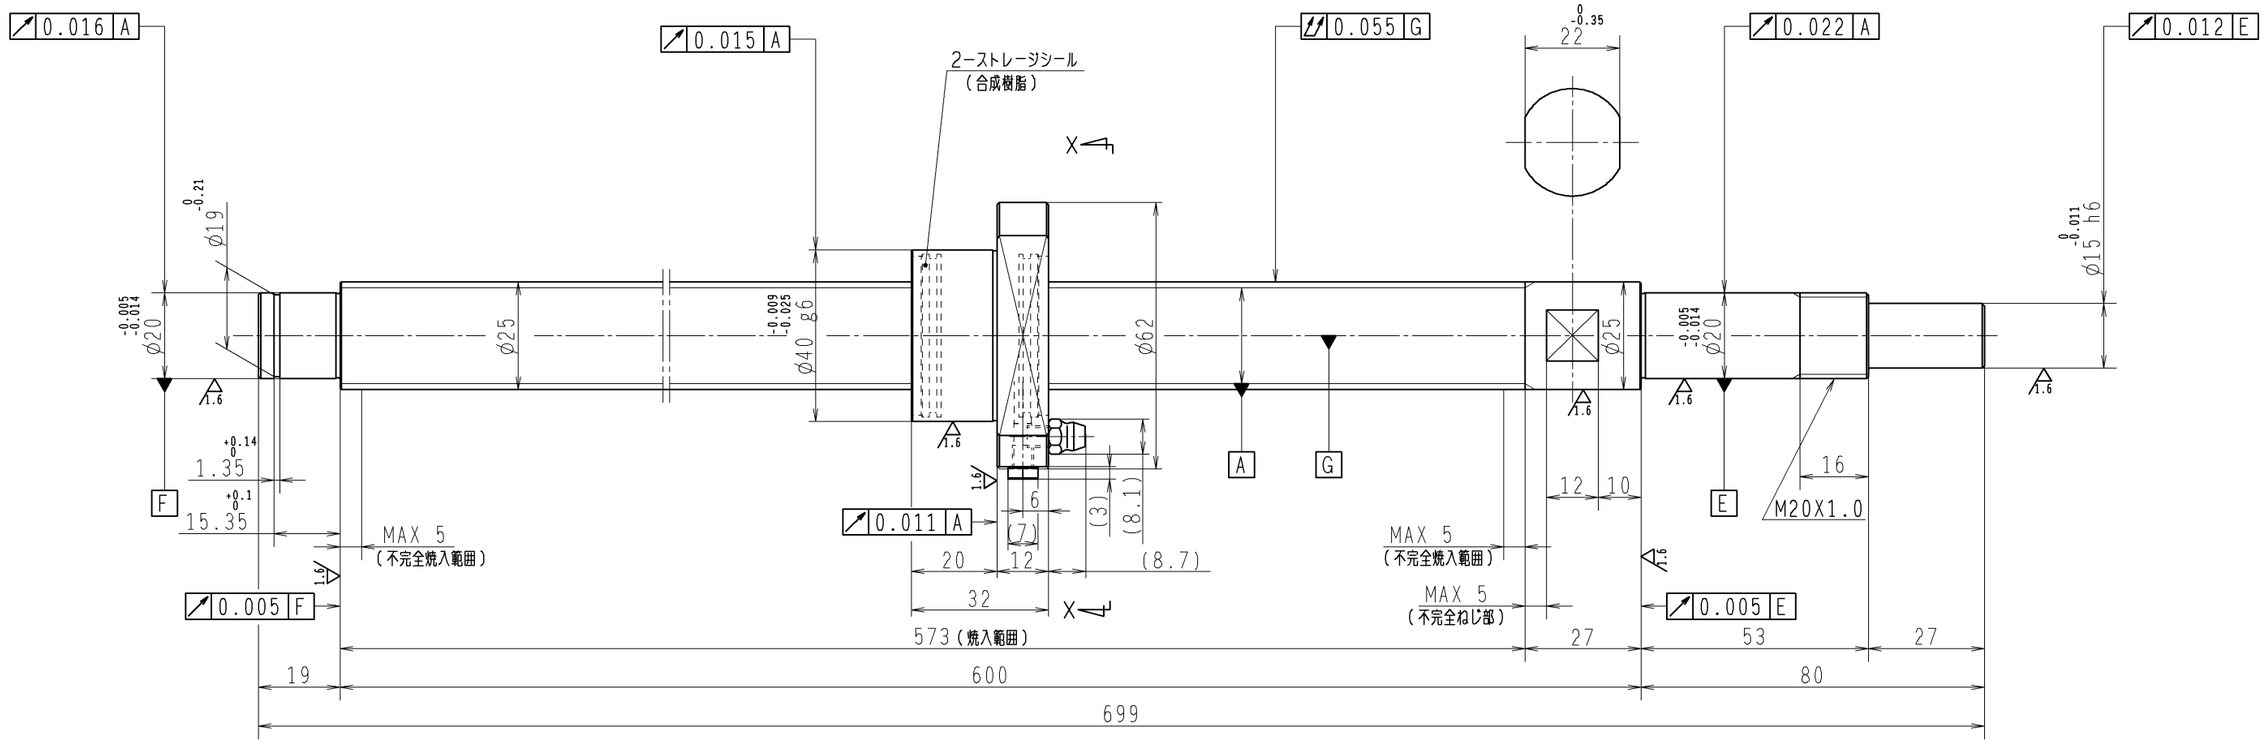

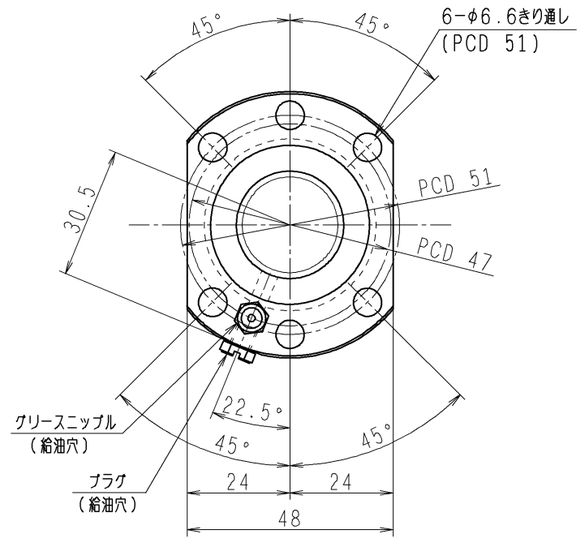

矢視 X-X

1. ストレージシールの摺動トルクは3.0N・cm以下です
2. グリススニップルとプラグは入れ替え可能です。タップ穴サイズはM5X0.8となります
3. 記載なき寸法形状は予告無く変更する場合があります

予圧トルク仕様				
予圧荷重(基準値)	300 N	許容範囲	0.8 ~10.8 N-cm	
測定条件	回転速度	100 min-1		
	潤滑剤	油:粘度 ISO VG68		
普通公差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405-mによる			

使用条件	
最大軸方向荷重	N
最高回転速度	min-1
軸取付方法	
潤滑剤	グリース

リード精度

移動量誤差 +0 −



T	0
ep	0.030
υu	0.023
υ300	0.018

符号	日付	切替番号	記事	承認者	変更者

承認	
検図	
設計	
製図	

ボールねじ仕様 JIS B 1192-5			
ナット形式	BSS2505-3E	リード	5
回路数	2.7X1		
基本動定格荷重 Ca	11500 N		
基本静定格荷重 Coa	23500 N	BCD	25.5
		BCDのリード角	3°34'
		ねじれ方向	右
ボール溝部と焼入指定部の表面かたさ	軸 HRC58~62	鋼球径	3.175
	ナット HRC58~62		1/8
		スペーサーボール比	
		軸方向すきま	0
		精度等級すきま記号	C5Z
許容回転数	min-1 (dn=)		
封入潤滑剤	NSKグリース LR3		

貴社図番			
コンパクトFAシリーズ BSS2505-3E	尺度	1:1	
名番 PSS2505N1D0699	図番		日付

(原紙サイズ:A2)

日本精工株式会社