NSK

6.3 (√)

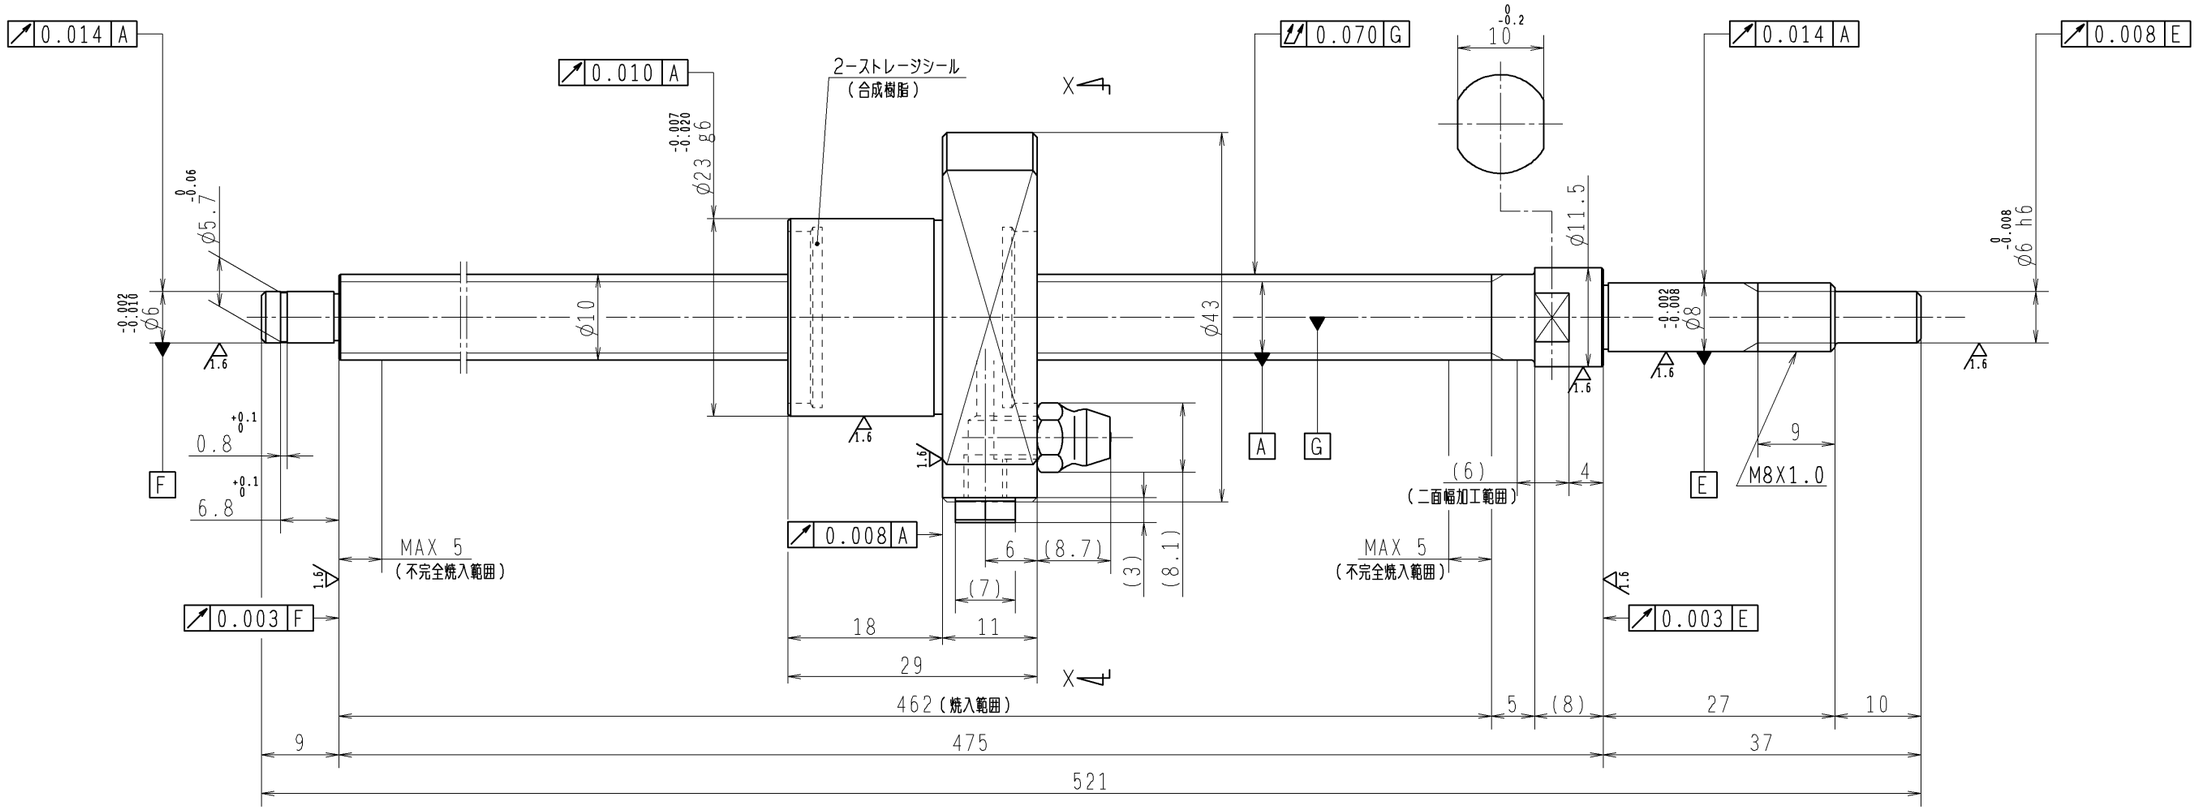

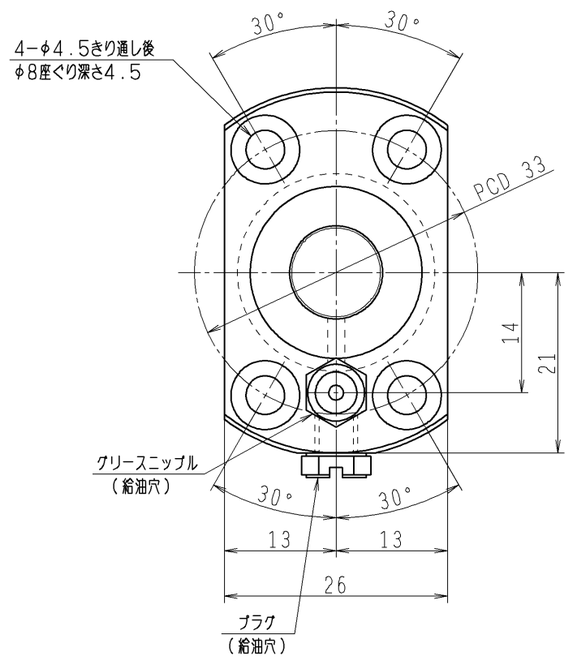

矢視 X-X

1. ストレージシールの摺動トルクは2.0N・cm以下です
2. グリスニップルとプラグは入れ替え可能です。タップ穴サイズはM5X0.8となります
3. 記載なき寸法形状は予告無く変更する場合があります

予圧トルク仕様			
予圧荷重（基準値）	70 N	許容範囲	0.2 ~3.0 N-cm
測定条件	回転速度	100 min⁻¹	
	潤滑剤	油：粘度 ISO VG68	
普通公差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405-mによる		

使用条件	
最大軸方向荷重	N
最高回転速度	min⁻¹
軸取付方法	
潤滑剤	グリース

リード精度



T	0
ep	0.015
υu	0.010
υ300	0.008

ボールねじ仕様 JIS B 1192-5					
ナット形式	BSS1005-3E			リード	5
回路数	2.7X1				
基本動定格荷重 Ca	3420 N			BCD	10.3
基本静定格荷重 Coa	4840 N			BCDのリード角	8°47'
				ねじれ方向	右
ボール溝部と焼入指定部の表面かたさ	軸	HRC58~62		鋼球径	2.000
	ナット	HRC58~62		スペーサーボール比	
				軸方向すきま	0
				精度等級すきま記号	C3Z
許容回転数	min⁻¹ (dn=)				
封入潤滑剤	NSKグリース LG2				

符号	日付	切替番号	記事	承認者	変更者

承認	
検図	
設計	
製図	

		貴社図番	
コンパクト高精度FAシリーズ 予圧品：ストローク 100		尺度	2:1
名番	USS1005N1D0521	図番	日付

（原紙サイズ：A2）

日本精工株式会社