NSK

6.3 (√)

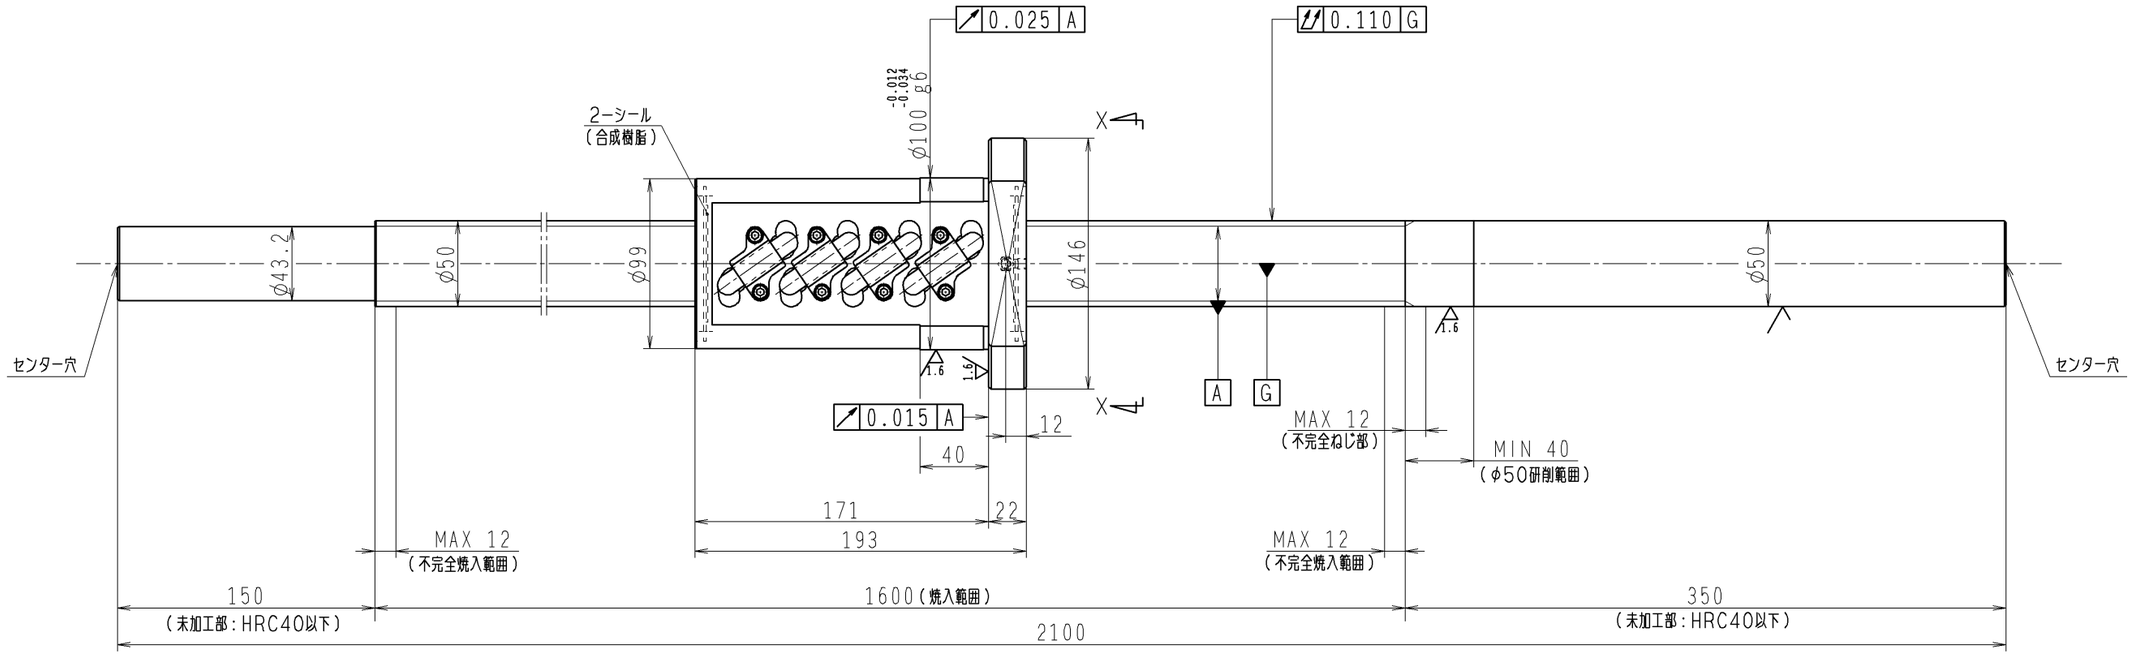

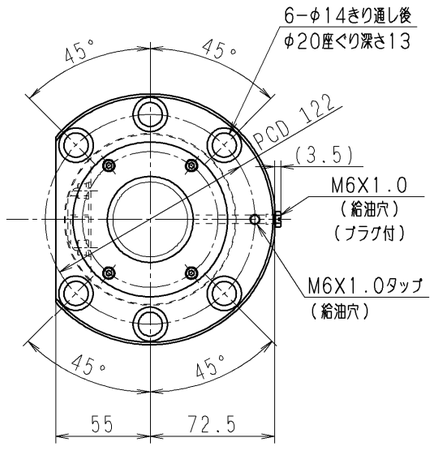

矢視 X−X

1．御使用時には潤滑剤(油または,グリース)の供給が必要です
2．プラグ(M6X1.0)は付け替え可能です
3．軸端未加工部硬さ：HRC40以下
4．記載なき寸法形状は予告無く変更する場合があります

予圧トルク仕様				
予圧荷重（基準値）	3880 N	許容範囲	96 ~178 N-cm	
測定条件	回転速度	100 min^{-1}		
	潤滑剤	油：粘度 ISO VG68		
普通公差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405-mによる			

使用条件	
最大軸方向荷重	N
最高回転速度	min^{-1}
軸取付方法	
潤滑剤	

リード精度



T	-0.039
ep	0.054
vu	0.035
v300	0.018

ボールねじ仕様 JIS B 1192-5			
ナット形式	ZFRC5012-10	リード	12
回路数	2.5X2(X2)		
基本動定格荷重 Ca	91500 N	BCD	51.5
基本静定格荷重 Coa	218000 N	BCDのリード角	4°15'
		ねじれ方向	右
ボール溝部と焼入指定部の表面かたさ	軸 HRC58~62	鋼球径	7.9375
	ナット HRC58~62		5/16
		スペーサーボール比	
		軸方向すきま	0
		精度等級すきま記号	C5Z
許容回転数	min^{-1} (dn=)		
封入潤滑剤	無し(防錆油塗布)		

符号	日付	切替番号	記事	承認者	変更者

承認	
検図	
設計	
製図	

貴社図番	
ハイスピードSSシリーズ ZFRC5012-10	尺度 2:5
名番 HSS5012N1D2100	図番 / 日付

（原紙サイズ：A2）

日本精工株式会社